



www.injecompany.com



소공인 클린제조환경 조성사업 지원품목

THE PORES OF THE CLEAN MANUFACTURING ENVIRONMENT FOR BUSINESS



부산광역시 강서구 과학산단1로 60번길 31, 부산테크노파크2A동 403호
TEL_051-714-3482 FAX_051-980-7483
E-mai_dlswpzjavjsl@naver.com Web_www.injecompany.com



지원대상



상시근로자 10인 미만 제조업체(소공인)
에너지효율 개선
생산성 향상
근로환경 개선
안전조치



인제컴퍼니(ICP)

소공인 클린제조환경 조성사업 지원품목

안전하고 건강한 일터를 위한 소공인 클린 제조환경 조성사업 최대 70%까지 지원합니다.
소공인 국가보조금 인제컴퍼니와 함께 하세요.

소공인 클린제조환경조성 사업이란?

● 소공인 작업장 내 공정을 분석하고 에너지 효율화 · 오염물질 저감 등 작업장 환경개선을 지원

지원대상

- 상시 근로자수 10인 미만 제조업체(소공인)
 ※한국표준산업분류 상 중분류 기준에 해당하는 제조업 (업종코드 : C10~C34)

지원규모

- 1,600개사 내외 (예산 67억원)


지원내용

- 지원금액 : 참여기업 당 최대 420만원 지원
 - 지원비율 : 국비 70%이내 자부담 30%이상

지원항목	주요내용
에너지효율개선	조명시설 고효율제품으로 교체, 누수, 가스누출, 장비 과부하 방지 등
생산성 향상 지원	제품 생산 공정 효율화를 위한 자동화장비 지원 및 노후장비 교체 등
근로 환경개선	근로자 사용 장비 최신화, 효율화 및 작업장 내 유해 물질 제거 등 환경개선
안전 조치	재해발생 고위험 장비 방호 장치 지원 등 안전상의 조치 품목 지원

신청 · 접수

- 2021년 2월 중소벤처기업부 사업공고 안내에 따라 신청 · 접수

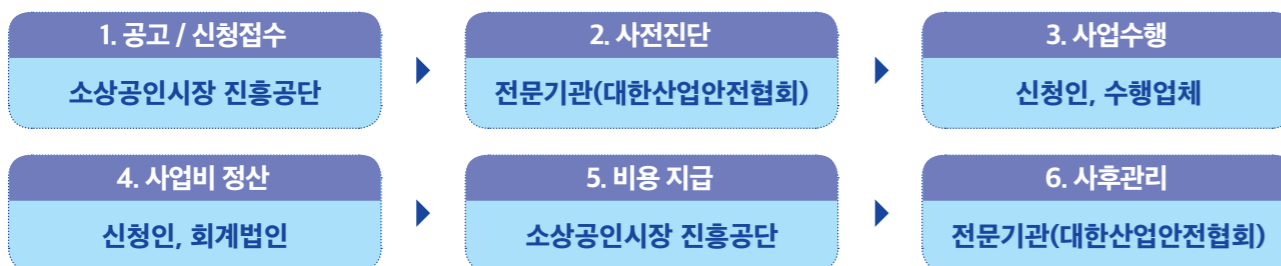

집진 작업대

분진 집진 작업대



용도

· 재단작업, 절삭작업, 연마작업, 드릴작업, 금속가공작업,
 · 포대작업, 파쇄작업, 믹서작업, 절단작업, 그라인더작업 등

특장점

1. 여러 작업 등에 발생하는 분진을 효율적으로 집진 가능
2. 상부에 공구 걸이판 부착으로 공구정리 및 보관이 편리
3. 높낮이 조절이 가능한 조절좌 부착으로 수평조절이 용이
4. VOC 센서를 부착하여 유해물질을 감지하면 자동으로 작동 (자동제어형)

모델	ILT-180916-DSUS	ILT-180916-AUDSUS
규격	W1800xD900xH820/1600	
정격전압	220V / 단상	
출력	0.75KW(1HP)	
최대정압	160mmAq	
풍량	15m³/min	
제어풍속	1.2m/sec	
흡입구	100mm	
필터	카트리지 4EA	
Option	자동제어 ×	자동제어 ○

※OPTION : 자동제어기능 추가 가능

용접흡 집진작업대



용도

· ARC용접, CO2용접, MAG용접, 용단작업, 특수용접 등

특장점

1. 용접작업에 발생하는 흡을 효율적으로 집진 가능
2. 상부에 공구 걸이판 부착으로 공구정리 및 보관이 편리
3. 높낮이 조절이 가능한 조절좌 부착으로 수평조절이 용이
4. VOC 센서를 부착하여 유해물질을 감지하면 자동으로 작동 (자동제어형)

모델	ILT-180916-WSUS	ILT-180916-AUWSUS
규격	W1800xD900xH820/1600	
정격전압	220V / 단상	
출력	0.75KW(1HP)	
최대정압	160mmAq	
풍량	15m³/min	
제어풍속	1.2m/sec	
흡입구	100mm	
필터	1차 DEMIST FILTER, 2차 PRE FILTER, 3차 HEPA FILTER	
Option	자동제어 ×	자동제어 ○

※OPTION : 자동제어기능 추가 가능

납땀연기 집진 작업대



용도

· 납땀 작업

특장점

1. 용접작업에 발생하는 흡을 효율적으로 집진 가능
2. 상부에 공구 걸이판 부착으로 공구정리 및 보관이 편리
3. 높낮이 조절이 가능한 조절좌 부착으로 수평조절이 용이
4. VOC 센서를 부착하여 유해물질을 감지하면 자동으로 작동 (자동제어형)

모델	ILT-180916-GSUS	ILT-180916-AUGSUS
규격	W1800xD900xH820/1600	
정격전압	220V / 단상	
출력	150W	
최대정압	60mmAq	
풍량	8m³/min	
제어풍속	1.2m/sec	
흡입구	65mm	
필터	1차 PRE FILTER, 2차 CABON FILTER, 3차 HEPA FILTER	
Option	자동제어 ×	자동제어 ○

※OPTION : 자동제어기능 추가 가능

집진기

용접흡 집진기



용도

· ARC용접, CO2용접, MAG용접, 용단작업, 특수용접 등

특장점

1. TURBO BLOWER - 안정되고 정밀하게 설계된 터보팬을 장착 최대한의 흡입 풍량을 유지
2. FLEXIBLE ARM - 흡을 발생원에서 흡입하여 제거하므로 작업자의 건강과 작업능률이 향상

품명	IZW-3HP	IZW-5HP
규격	W1240xD660xH660	W1330xD790xH750
정격전압	220V/단상	380V/삼상
출력	2.2KW(3HP)	3.7KW(5HP)
최대정압	200mmAq	230mmAq
풍량	40m³/min	60m³/min

분진 집진기(카트리지형)



용도

· 재단작업, 절삭작업, 연마작업, 드릴작업, 금속가공작업, 포대작업, 파쇄작업, 믹서작업, 절단 작업, 그라인더작업 등

특장점

1. MANOMETER - 필터의 분진 누적 상황 파악이 용이하여 필터 교환 시기를 쉽게 알 수 있음
2. FILTER - 카트리지 형태로 여과 면적을 향상, 미세분진까지 포집이 가능, 교환이 용이
3. 연속운전 - 집진기 운전 시 자동적으로 분진을 탈락시키므로 24시간 연속운전이 가능
4. CONTROL PANEL - 중앙집중방식 내장형 채택과 전원 스위치 및 차단계를 집약하여 시인성 향상
5. TURBO BLOWER - 흡입효율 증가, 공기 마찰 저항 최소화/분해, 조립이 간편해 유지, 보수 편리
6. FILTER CLEANING - 카트리지 필터에 부착된 분진을 압축 공기를 분사하여 미세한 분진까지도 탈락 효율이 높음

품명	IZC-3HPARM	IZC-5HPARM
규격	W770xD790xH1715	W900xD870xH1825
정격전압	220V/단상	380V/삼상
출력	2.2KW(3HP)	3.7KW(5HP)
최대정압	200mmAq	230mmAq
풍량	40m³/min	60m³/min

분진 집진기(백필터형)



용도

· 재단작업, 절삭작업, 연마작업, 드릴작업, 금속가공작업, 포대작업, 파쇄작업, 믹서작업, 절단 작업, 그라인더작업 등

특장점

1. MANOMETER - 필터의 분진 누적상황 파악이 용이하여 필터 교환 시기를 쉽게 알 수 있음
2. FILTER - 백필터를 사용함으로 여과 면적 확대 및 포집 효율 향상
3. 필터 털이 방식(수동) - Shaking handle을 흔들어 분진을 탈락시켜 고장이 없고 경제적인

품명	IZB-3HPARM	IZB-5HPARM
규격	W770xD790xH1715	W900xD870xH1825
정격전압	220V/단상	380V/삼상
출력	2.2KW(3HP)	3.7KW(5HP)
최대정압	200mmAq	230mmAq
풍량	40m³/min	60m³/min

작업대

일반작업대



특장점

1. 작업대는 각관재를 부분 용접, 조립하는 구조로 견고하고 흔들림이 없습니다.
2. 작업대 상판은 작업 형태에 따라 변경이 가능합니다.
3. 상부 홀 판넬을 설치하여 많은 공구 및 부품을 보관, 정리 할 수 있고 수시 반복적으로 사용하는 공구류 사용이 용이합니다.
4. 측면에 위치한 공구 걸이판은 작업자의 손이 가기 쉬운 위치에 있어 작업 시 편리합니다.
5. 하부에 선반을 설치하여 균형을 잡고 사용빈도가 잦은 작업 기구 수납이 용이합니다.
6. 내하중 : 분포 하중 800kg



멜라우드 상판(M) SUS 상판(SUS) 스틸 상판(S)



넓고 견고한 상부 홀판넬은 수시반복적 사용공구 보관 및 정리
상부 홀판넬을 부착하여 자주 사용하는 공구를 편리하고 빠르게 사용할 수 있어 정리 및 보관 기능이 향상되었습니다.



내하중이 견고한 캐비닛형 하부선반
캐비닛형 하부선반은 내하중의 견고성으로 물품을 안전하게 보관할 수 있습니다.

작업대

일반작업대



품명	IWT-SUS	IWT-M
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS1D	IWT-M1D
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D3	IWT-M2D3
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST	IWT-MT
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS1D2	IWT-M1D2
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS1D3	IWT-M1D3
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1D	IWT-MT1D
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1D2	IWT-MT1D2
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D	IWT-M2D
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D2	WWT-M2D2
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1D3	IWT-MT1D3
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2D	IWT-MT2D
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드

작업대

일반작업대



품명	IWT-SUST2D2	IWT-MT2D2
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2D3	IWT-MT2D3
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2DSP	IWT-M2DSP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D2SP	IWT-M2D2SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUSSP	IWT-MSP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS1DSP	IWT-M1DSP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D3SP	IWT-M2D3SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUSTSP	IWT-MTSP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS1D2SP	IWT-M1D2SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS1D3SP	IWT-M1D3SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1DSP	IWT-MT1DSP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1D2SP	IWT-MT1D2SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드

작업대

일반작업대



품명	IWT-SUST1D3SP	IWT-MT1D3SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2DSP	IWT-MT2DSP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D3P	IWT-M2D3P
규격	W1800xD900xH820 / 1600	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D2H	IWT-M2D2H
규격	W1800xD900xH820 / 1600	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2D2SP	IWT-MT2D2SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2D3SP	IWT-MT2D3SP
규격	W1800xD900xH820	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2-1D2SPP	IWT-MT2-1D2SPP
규격	W1800xD900xH820 / 1600	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2-1D2SPH	IWT-MT2-1D2SPH
규격	W1800xD900xH820 / 1600	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-24M
규격	W2400xD900xH820
상판구성	멜라우드



품명	IWT-24MT
규격	W2400xD900xH820
상판구성	멜라우드



품명	IWT-SUST-2D2SPP	IWT-MT-2D2SPP
규격	W1800xD900xH820 / 1600	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2D2SPH	IWT-M2D2SPH
규격	W1800xD900xH820 / 1600	
상판구성	SUS	멜라우드

작업대

일반작업대



품명	IWT-SUSL	IWT-ML
규격	W1800xD900xH820 / 1800	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUSTL	IWT-MTL
규격	W1800xD900xH820 / 1800	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1DL	IWT-MT1DL
규격	W1800xD900xH820 / 1800	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUS2DL	IWT-M2DL
규격	W1800xD900xH820 / 1800	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST2DL	IWT-MT2DL
규격	W1800xD900xH820 / 1800	
상판구성	SUS	멜라우드



품명	IWT-SUST1D3L
규격	W1800xD900xH820 / 1800
상판구성	SUS

SUS 도마 작업대



용도

식품 가공업 등의 물 작업 용도에 적합

특장점

인체에 해가 없는 무공해 원료를 사용한 상판
수분을 흡수하지 않아 세균 번식이 없음
도마 상판과 SUS프레임을 사용하여 부식에 강함



식품 무균 가공작업



수분 비흡수 상판

품명	IWT-SM
규격	W1800xD900xH820
상판	도마재질 HDPE 20T
하부	SUS304

SUS 도마 작업대



용도

식품 가공업 등의 물 작업 용도에 적합

특장점

인체에 해가 없는 무공해 원료를 사용한 상판
수분을 흡수하지 않아 세균 번식이 없음
도마 상판과 SUS프레임을 사용하여 부식에 강함



식품 무균 가공작업



수분 비흡수 상판

품명	IWT-SMT
규격	W1800xD900xH820
상판	도마재질 HDPE 20T
하부	SUS304

작업대

높낮이 작업대 (수동식)



- 허용최대하중** : 고정시(350kg) , 승강시(150kg)
- 상하조절범위** : 300mm
- 특장점** : 작업자 신체조건에 따라 상하 높낮이 조절이 가능

품명	ILT-181106-HSUS	ILT-181106-HM
규격	W1820xD1100xH690~990	
상판구성	SUS	멜라우드

높낮이 각도조절 작업대 (수동식)



- 허용최대하중** : 고정시(350kg) , 승강시(150kg)
- 상하조절범위** : 300mm
- 특장점** : 작업자 신체조건에 따라 상하 높낮이 및 각도 조절이 가능

품명	ILT-181106-AHSUS	ILT-181106-AHM
규격	W1820xD1100xH690~990	
상판구성	SUS	멜라우드

공구함

서랍도어 일체형 공구함




특장점

1. 각종 공구류, 부품 등을 정리, 보관하는데 적합한 다용도 공구함입니다.
2. 제품 크기에 맞게 50mm 간격으로 선반 조정 가능합니다.
3. 5인치 Caster 적용으로 이동 작업 시 편리합니다.
4. 상부에 홀 판넬을 부착하여 수시 반복적으로 사용하는 공구를 정리 정돈할 수 있습니다.



보안성 유지를 위한 잠금장치를 적용
우측 도어에 잠금장치 적용으로 중요 물품을 보관, 선반의 간격을 조절할 수 있어 보관이 편리합니다.



공구류, 부품 정리에 적합한 다용도 공구함
상부에 홀 판넬을 부착하여 수시, 반복적으로 사용하는 공구를 정리 정돈할 수 있습니다.



품명	ISC4TP1
규격	W1100xD600xH1310



품명	ISC4TP1S
규격	W900xD500xH1360



품명	ISC4TP2
규격	W1100xD600xH1770



품명	ISC4TP2S
규격	W900xD500xH1870


공구함

서랍형 공구함



특장점

1. 각종 공구류, 부품 등을 정리, 보관하는데 적합한 다용도 공구함입니다.
2. 서랍은 3단 레일을 적용하여 인출이 부드럽고 100% 오픈이 가능합니다.
3. 4인치 Caster 적용으로 이동 작업 시 편리합니다.
4. 상부에 홀 판넬을 부착하여 수시 반복적으로 사용하는 공구를 정리 정돈할 수 있습니다.



다양한 종류의 효율적인 수납공간
다양한 종류의 공구, 기기, 부품 등을 효율적으로 수납 보관이 용이합니다.

3단 레일 적용 서랍
3단 레일 적용으로 서랍의 인출이 부드럽고 100% 오픈이 가능합니다.

부품보관함



특장점

1. 전자부품 및 소형 부품을 보관하는데 적합한 제품입니다.
2. 투명 서랍식 박스로 부품 찾기가 쉬우며 재고 관리가 용이합니다.
3. 전면부에 부품명 표기가 가능합니다.
4. 4인치 Caster 적용으로 이동이 자유로워 공간 활용이 효율적입니다.



부품 찾기가 쉽고 재고관리가 용이한 투명 서랍식 박스
투명 서랍식 박스로 부품 찾기가 쉬우며 재고관리가 용이합니다.

이동이 자유롭고 효율적인 공간 활용
4인치 Caster 적용으로 이동이 용이해 편리합니다.




품명	IEB-060610
규격	W600xD600xH1000



품명	IEB-060614
규격	W600xD600xH1400





품명	IEB-060616
규격	W600xD600xH1620



아크릴 박스
W120xD230xH60


품명	IEPB-C135
규격	W1300xD450xH1560
박스구성	부품박스 135개

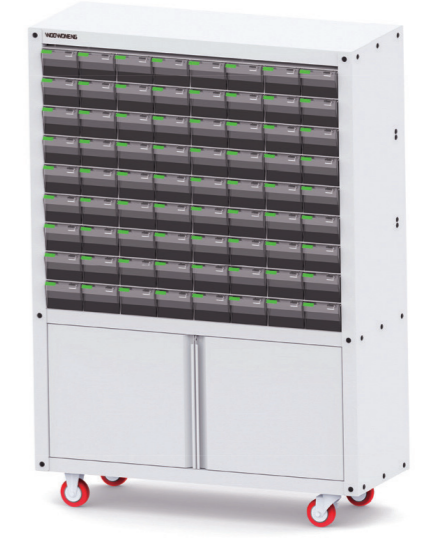

아크릴 박스
W126xD340xH90

품명	IEPB-C72
규격	W1200xD450xH1680
박스구성	부품박스 72개

부품 보관함

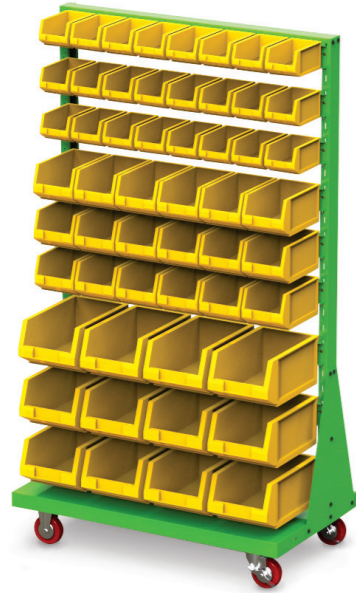

품명	IBS-1
규격	W970xD580xH1710
박스구성	부품박스 1호 24개 부품박스 2호 18개 부품박스 3호 12개

특장점


1. 각종 부품에 맞추어 BOX 크기를 선택할 수 있습니다.
2. BOX는 탈부착으로 훼손 시 BOX만 교체 사용이 가능합니다.
3. 다양한 부품 및 다품종 소량을 정리보관 하는데 적합하며 BOX 크기를 선택하실 수 있습니다.
4. 4인치 Caster 적용으로 이동 작업시 편리합니다.



부품박스 1호 W105xD175xH85 부품박스 2호 W145xD245xH120 부품박스 3호 W240xD340xH155



자유로운 이동이 가능한 바퀴부착형
4인치 Caster 적용으로 이동이 용이해 편리합니다.




다양한 크기의 박스 사이즈
부품크기에 맞춰 다양한 사이즈의 박스 크기를 선택 할 수 있어 부품 보관이 효율적입니다.

테이퍼 툴 보관대



Holder를 규격에 맞게 사용이 가능
Taper Tool 전용 보관 공구함으로 Holder를 규격에 맞게 사용할 수 있습니다.

다양한 구성의 Tool Holder NT30 NT40 NT50으로 구성
Tool Holder : NT30 NT40 NT50으로 구성.

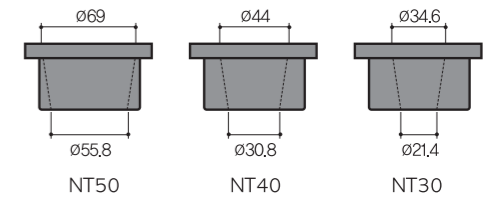

품명	ITS-64S
규격	W1080xD500xH1640



품명	IBR-MR58
규격	W1000xD500xH1810
박스구성	부품박스 1호 32개 부품박스 2호 18개 부품박스 3호 8개



품명	IBR-12
규격	W1240xD458xH1807
박스구성	부품박스 1호 24개 부품박스 2호 12개 부품박스 3호 8개



품명	ITS-40S
규격	W1080xD500xH1040



품명	IST-R32
규격	W1100xD600xH1630



품명	IST-C32
규격	W1100xD600xH1630

공구함 / 기타 제품

이동공구함




품명	ISP-90
규격	W900xD500xH900

이동공구함



품명	ISP-90P1
규격	W900xD500xH1420

공구걸이대

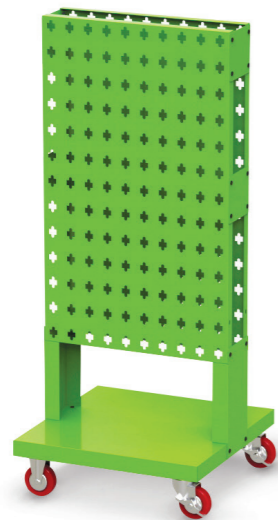

품명	IHC-CDP2
규격	W600xD600xH1400


근로자 스툴



품명	ICT-1D
규격	W300xD350xH270

안전 차단막

유해광선차단막 / 보호차단막

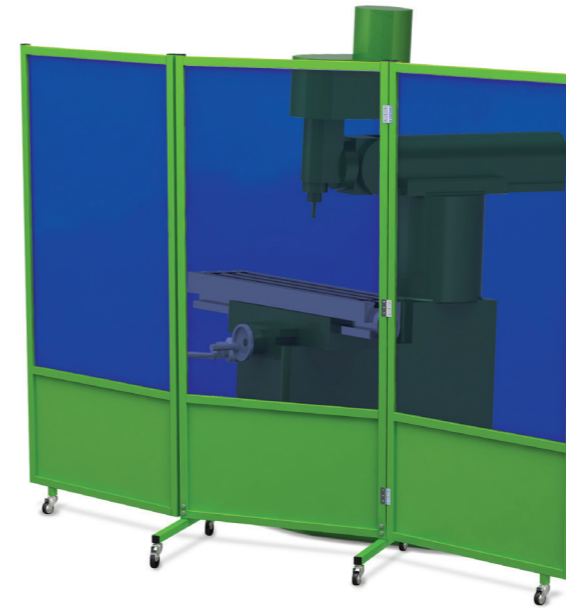

특장점

1. 기계가공, 용접, 사상공정에서 발생하는 분진, 칩 등의 위험요소로부터 작업자의 안전을 지켜줍니다.
2. 투명 PC판(폴리카보네이트) 부착으로 작업공정 확인이 가능합니다.
3. 2인치 Caster 적용으로 이동이 자유로워 공간활용이 효율적입니다.



품명	ISP2-A170518
규격	W1745xD500xH1850
상판구성	유해광선차단막



품명	ISP3-A260518
규격	W2615xD500xH1850
상판구성	유해광선차단막



품명	ISP2-170518
규격	W1745xD500xH1850
상판구성	보호차단막




품명	ISP3-260518
규격	W2615xD500xH1850
상판구성	보호차단막

작업용 발판


작업발판




품명	IFT-A
규격	W900xD600xH300

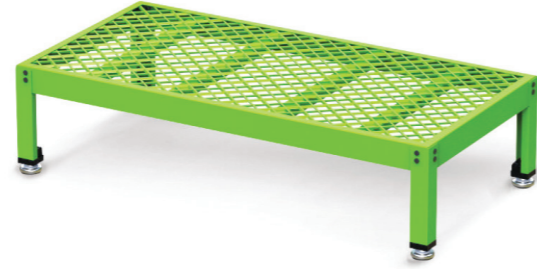

품명	IFT-B
규격	W1200xD600xH300

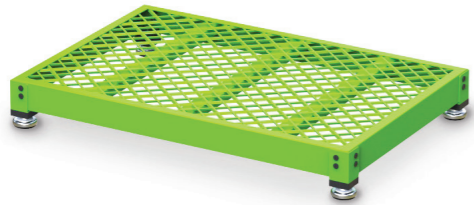

품명	IFT-C
규격	W900xD600xH120

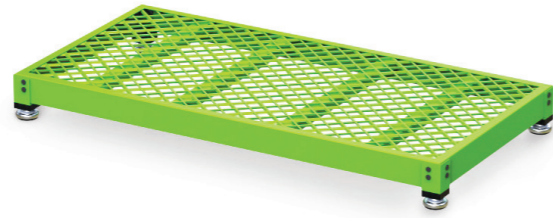

품명	IFT-D
규격	W1200xD600xH120



품명	IFT-2A
규격	W900xD1200xH300



품명	IFT-2B
규격	W1200xD1200xH300


적재대

일반적재대



특장점

1. 작업장의 안전통로 확보를 위해 부품 등을 정리, 보관하는 적재대로 다양한 높이와 제품 선택이 가능합니다.
2. 다양한 물품을 다단 적재하여 공간확보 및 보관 관리에 적합한 제품입니다.
3. 조립이 간단하고 제품 규격에 맞게 50mm 간격으로 선반 조정이 가능해 효율적입니다.
4. 뒤틀림 방지를 위해 X-bar를 부착하였습니다.



선반 높낮이 조절 가능
선반 높이조절이 가능해 제품 규격에 맞게 조정할 수 있어 사용자가 편리합니다.



뒤틀림 방지용 X-bar 부착
뒤틀림 방지를 위해 X-bar를 부착하였습니다.

적재대


일반적재대(중량)

단당 분포하중 400Kg



IHR-140520-4

품명	규격	단구성
IHR-140520-3	W1400xD500xH2000	4단
IHR-140520-4		5단
IHR-140520-5		6단
IHR-140520-6		7단
IHR-140520-7		8단

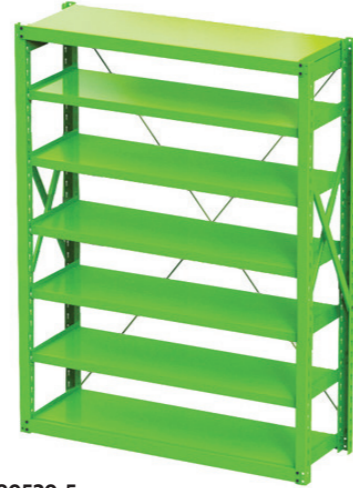


IHR-180520-5

품명	규격	단구성
IHR-180520-3	W1800xD500xH2000	4단
IHR-180520-4		5단
IHR-180520-5		6단
IHR-180520-6		7단
IHR-180520-7		8단


중량물 적재대

단당 분포하중 500Kg

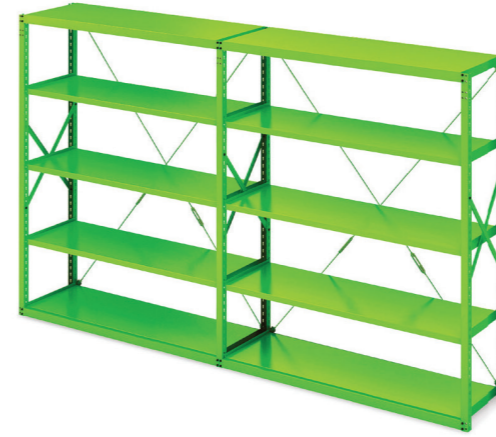

IHP-270520-3

품명	규격	단구성
IHP-270520-3	W2750xD500xH2000	4단
IHP-270520-4		5단
IHP-270520-5		6단
IHP-270520-6		7단
IHP-270520-7		8단

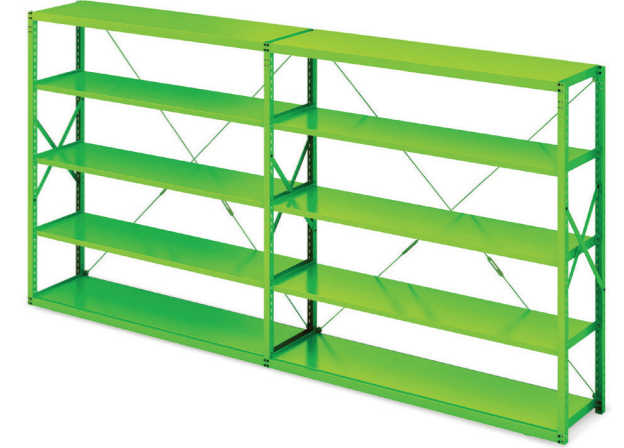

IHP-390520-3

품명	규격	단구성
IHP-390520-3	W3950xD500xH2000	4단
IHP-390520-4		5단
IHP-390520-5		6단
IHP-390520-6		7단
IHP-390520-7		8단



IHR-200520-4

품명	규격	단구성
IHR-200520-3	W2000xD500xH2000	4단
IHR-200520-4		5단
IHR-200520-5		6단
IHR-200520-6		7단
IHR-200520-7		8단



IHR-210720-4

품명	규격	단구성
IHR-210720-3	W2100xD700xH2000	4단
IHR-210720-4		5단
IHR-210720-5		6단
IHR-210720-6		7단
IHR-210720-7		8단



IHP-140522-4

품명	규격	단구성
IHP-140522-3	W1400xD500xH2200	4단
IHP-140522-4		5단
IHP-140522-5		6단
IHP-140522-6		7단
IHP-140522-7		8단



IHP-170522-4

품명	규격	단구성
IHP-170522-3	W1700xD500xH2200	4단
IHP-170522-4		5단
IHP-170522-5		6단
IHP-170522-6		7단
IHP-170522-7		8단

적재대

일반적재대(경량) 단당 분포하중 200Kg



IHF-200520-4

품명	규격	단구성
IHF-200520-3	W2000xD500xH2000	4단
IHF-200520-4		5단
IHF-200520-5		6단
IHF-200520-6		7단
IHF-200520-7		8단



IHF-230520-4

품명	규격	단구성
IHF-230520-3	W2300xD500xH2000	4단
IHF-230520-4		5단
IHF-230520-5		6단
IHF-230520-6		7단
IHF-230520-7		8단

금형 적재대 단당 분포하중 1,000Kg~2,000kg



특장점

- 슬라이드 선반 타입으로 입체적인 금형 보관이 가능하며 높낮이 조절이 가능합니다.(60mm)
- 선반은 이중 Stopper장치로 설계되어 안전합니다.
- POST 하부에 양카볼트 체결판을 고정하여 전도를 방지합니다.

품명	규격
IMR-3P	W1500xD1150xH2155

무볼트적재대 단당 분포하중 100Kg



IHFM-120418-4

특장점

- 무볼트 체결로 사용이 편리합니다.
 - 물품의 크기에 따라 50mm 간격으로 선반높이 조절이 가능합니다.
- ※ 컬러 : Warm Gray(색상 변경은 불가)




품명	규격	단구성
IHFM-120418-4	W1250xD450xH1800	5단
단당 분포하중	100Kg	



품명	규격
IMR-2P	W1500xD800xH2155

적재대

암적재대

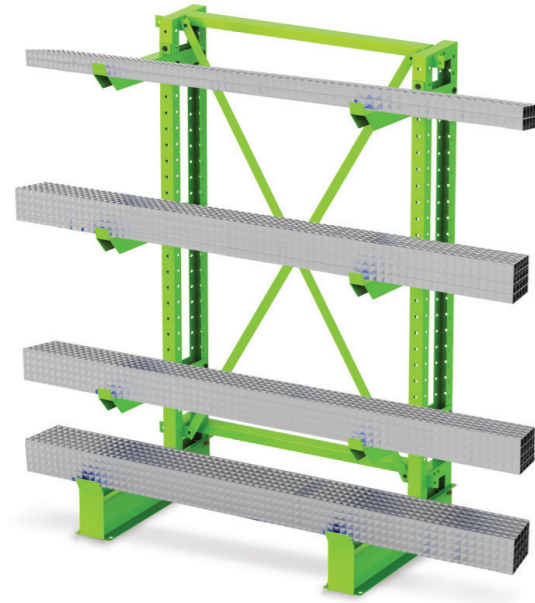

특장점

1. 기본 프레임에 암을 부착하여 파이프나 장착물 등 길고 보관이 어려운 제품들을 보관하는데 적합한 랙입니다.
2. 전면에 기둥이 없어 좌, 우 구분 없이 제품 보관이 편리합니다.
3. 뒤틀림 방지를 위해 X-bar 및 턴버클을 부착하였습니다.
4. 60mm 간격으로 단 조정 가능합니다.

품명	규격
IAR-SS-6L	W900xD650xH1500


캐비닛



IMC-FR3


특장점

1. 분실 방지를 위한 2중 잠금장치를 장착하여 보안성을 높였습니다.
2. 조절좌 부착으로 수평조정 및 높이 조절이 가능합니다.
3. 물품의 크기에 따라 50mm 간격으로 선반 높이 조절이 가능합니다.

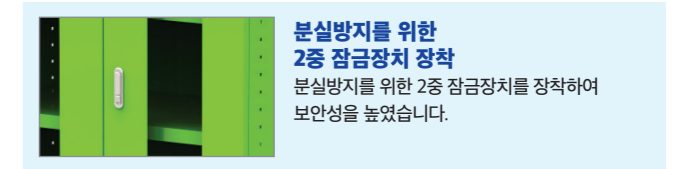

품명	규격	단구성
IMC-FR2	W900XD530XH1850	3단
IMC-FR3		4단
IMC-FR4		5단
IMC-FR5		6단
단당 분포하중	100Kg	

삼면막힘적재대

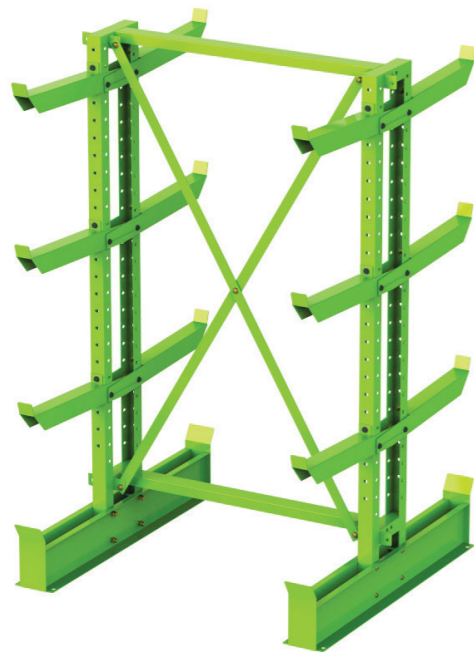

품명	규격
IAR-SW-12L	W900xD900xH1500




IMR-3B4

품명	규격	단구성
IMR-3A3	W750xD500xH1200	4단
IMR-3A4		5단
IMR-3A5		6단
IMR-3B3	W900xD500xH1800	4단
IMR-3B4		5단
IMR-3B5		6단
IMR-3C3	W1000xD500xH1800	4단
IMR-3C4		5단
IMR-3C5		6단
IMR-3D3	W1200xD500xH1800	4단
IMR-3D4		5단
IMR-3D5		6단
단당 분포하중	100Kg	

파렛트랙


파렛트랙 타이빔형

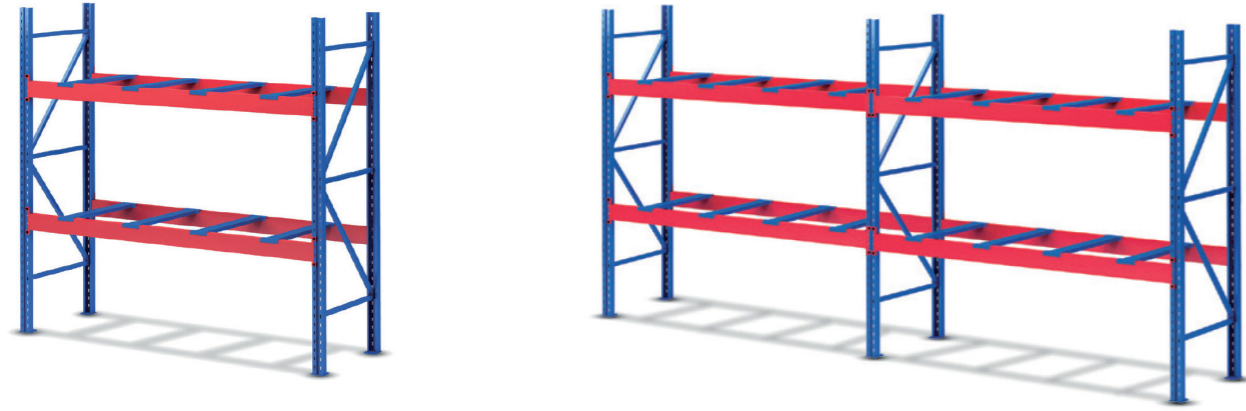

품명	규격
IPA-141025-2S	W1470xD1000xH2500
IPA-141032-2S	W1470xD1000xH3200
IPA-281025-2S	W2800xD1000xH2500
IPA-281032-2S	W2800xD1000xH3200
단당 분포하중	2000Kg

품명	규격
IPA-551025-2S	W5520xD1000xH2500
IPA-551032-2S	W5520xD1000xH3200
단당 분포하중	2000Kg

파렛트랙 선반형

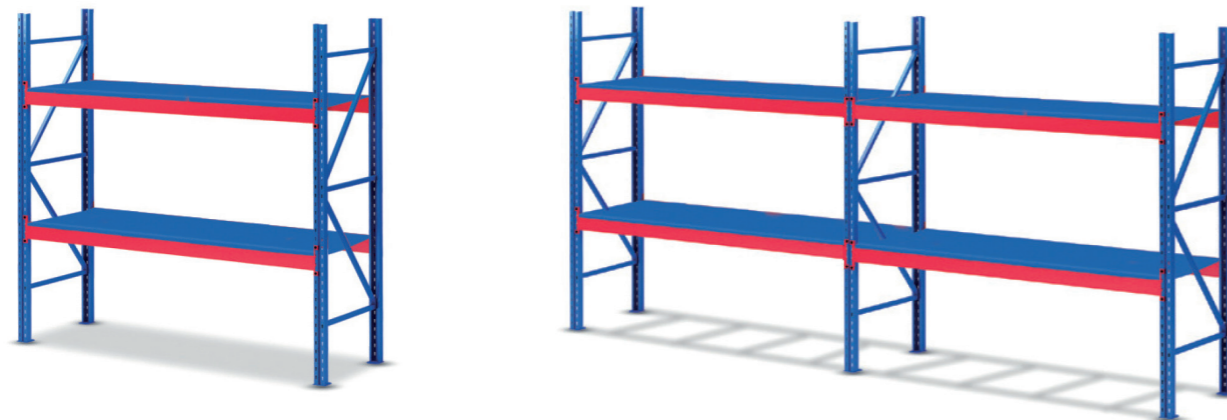

품명	규격
IPS-141025-2S	W1470xD1000xH2500
IPS-141032-2S	W1470xD1000xH3200
IPS-281025-2S	W2800xD1000xH2500
IPS-281032-2S	W2800xD1000xH3200
단당 분포하중	2000Kg

품명	규격
IPS-551025-2S	W5520xD1000xH2500
IPS-551032-2S	W5520xD1000xH3200
단당 분포하중	2000Kg

위험물질 보관함



특장점

- 창살 구조로 자연환기가 가능하며 인화성 및 작업자의 취급을 요하는 위험물질 등을 전도 및 파손을 방지·보관하기에 적합한 구조로 되어 있음.
- 출입구에 잠금장치가 되어 있어 위험물질을 안전하게 보관할 수 있음.

품명	IFB-1
규격	W1800xD900xH2300
주요소재	스틸각파이프, 1.2T STEEL PLATE
색상	YELLOW
도장	외장형분체도장 200°C열처리
품질보증	제품 인도일로부터 1년



파렛트랙

전동 높낮이 이동대차



품명	IHL-SUS
규격	W1050xD650xH390/1380
상판구성	SUS



품명	IHL-S
규격	W1050xD650xH390/1380
상판구성	스틸



파워팩 적용으로 쉽고 편합니다
모터, 펌프, 오일탱크 일체형 파워팩 적용으로 사용하기 편리합니다.



국산 유압실린더, 배터리, 충전기 사용
국산 유압 실린더, 배터리, 충전기 적용하여 안전합니다.

이동대차



품명	IHC-S
규격	W900xD600xH900
상판구성	스틸




정책지원품목 대상자 누구나 가능한 금융지원!

자부담금 100% 금융 상품

JC PARTNERS와 함께 하세요!

안전보건공단에서 진행중인 **안전투자혁신 및 클린사업관련 공단과 업무협약**을 체결하여 시설대여와 할부 금융을 투자기업에 제공하는 금융기관인 **M캐피탈(구. 효성캐피탈)의 산업금융 에이전트(제휴점)**입니다.


안전보건공단에서 진행중인 **각종 보조금 사업(클린사업, 고위험개선사업, 추락방지 안전시설 자금, 안전투자 혁신사업)** 진행시 발생하는 사업주 자부담금의 부담을 덜어 줄 수 있는 금융상품이 출시되어 안내문을 보내 드립니다. ※ 그의 제조업지원사업 자부담대출가능



이행(지급)보증보험증권

정책지원 시책용 자부담금 전용 금융 연계 지원상품이란? 지원사업에 따른 사업자의 자부담금에 대한 대출증개 (자부담금+설비, 기구 등 리스 또는 할부) 정책사업별 지원조건에 의한 정책지원 시책용 자부담금 전용 금융개발 상품입니다.

사업부처



중소벤처기업진흥공단

산업재예방



안전보건공단



소상공인시장진흥공단

금융지원 가능 사업

<p>● 클린사업(제조·서비스업) - 한국산업안전보건공단</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>자부담금 금융연계지원 가능금액</p> <p>최대 4,800만원 (자부담4,000만원+ 부가세800만원)</p> </div> <p>● 클린사업(사망사고 등 고위험개선) - 한국산업안전보건공단</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>자부담금 금융연계지원 가능금액</p> <p>최대 1,713만원 (자부담1,285만원 + 부가세428만원)</p> </div> <p>● 클린사업(추락방지 안전시설 건설업) - 한국산업안전보건공단</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>자부담금 금융연계지원 가능금액</p> <p>최대 3,600만원 (자부담3,000만원+ 부가세600만원)</p> </div>	<p>● 소공인특화지원(소공인클린제조환경조성) - 소상공인시장진흥공단</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>자부담금 금융연계지원 가능금액</p> <p>최대 240만원 (자부담180만원+ 부가세60만원)</p> </div> <p>● 안전투자혁신사업[뿌리산업 포함] - 한국산업안전보건공단</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>자부담금 금융연계지원 가능금액</p> <p>최대 1억 2,000만원 (자부담1억원 + 부가세2,000만원)</p> </div> <p>● 제조혁신바우처 컨설팅사업 - 중소기업진흥공단</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>자부담금 금융연계지원 가능금액</p> <p>최대 6,000만원 (자부담5,000만원+ 부가세1,000만원)</p> </div>
--	--

※ 본 금융 상품에 대한 이율이나 대출한도금액 대출상환기간등은 사업자의 신용상태에 따라 달라질 수 있습니다.

지게차, 건설기계 등 각종 산업용 기계기구(신규 및 중고품)에 대한 산업금융대출 상품추가 지원가능.
※보증금(정부보조금 50%)기준 금리 3~4% 저금리 금융상품(사업자의 신용도에 따라 달라질수 있습니다).

부산광역시 강서구 과학산단1로 60번길 31, 부산테크노파크2A동 403호
TEL_051-714-5844 FAX_051-980-7483
E-mai_jc_partners@naver.com

※ JCP는 금융상품 중개업무 외 불법수수료를 주거나 요구하지 않습니다.